

TACH3V5

TECHNOLOGY · INNOVATION · QUALITY · VALUE

TACH3V5

Controla Velocidad o Intervalos de Tiempo



TACH3V5

APLICACIÓN

El TACH3V5 es un equipo electrónico de bajo coste con un display que puede ser programado por el usuario para indicar velocidad o intervalos de tiempo. La unidad incorpora 4 dígitos con LEDs rojos en un encapsulado DIN 96 x 48. Dispone de una salida a relé para usos de control de velocidad.



METODO DE OPERACIÓN

Seleccione el modo de funcionamiento mediante selectores y botones de configuración

CARACTERISTICAS

- Display de alta claridad
- Programable por el usuario
- Acepta diferente tipo de entradas
- Relé de baja velocidad

OPCIONES

- P1001V34A Sensor Inductivo diámetro 18mm
- Rotech Encoder



Por favor, consultarel manual de instrucciones para la correcta instalación. Información sujeta a cambios o correcciones.


4B BRAIME ELEVATOR COMPONENTS LIMITED - Hunslet Road, Leeds LS10 1JZ, UK
Tel: +44 (0)113 246 1800 Fax: +44 (0)113 243 5021 Email: 4b-uk@go4b.com




Planilla de datos

TACH3V5

TECHNOLOGY · INNOVATION · QUALITY · VALUE



(Tacómetro con la tapa frontal extraida)

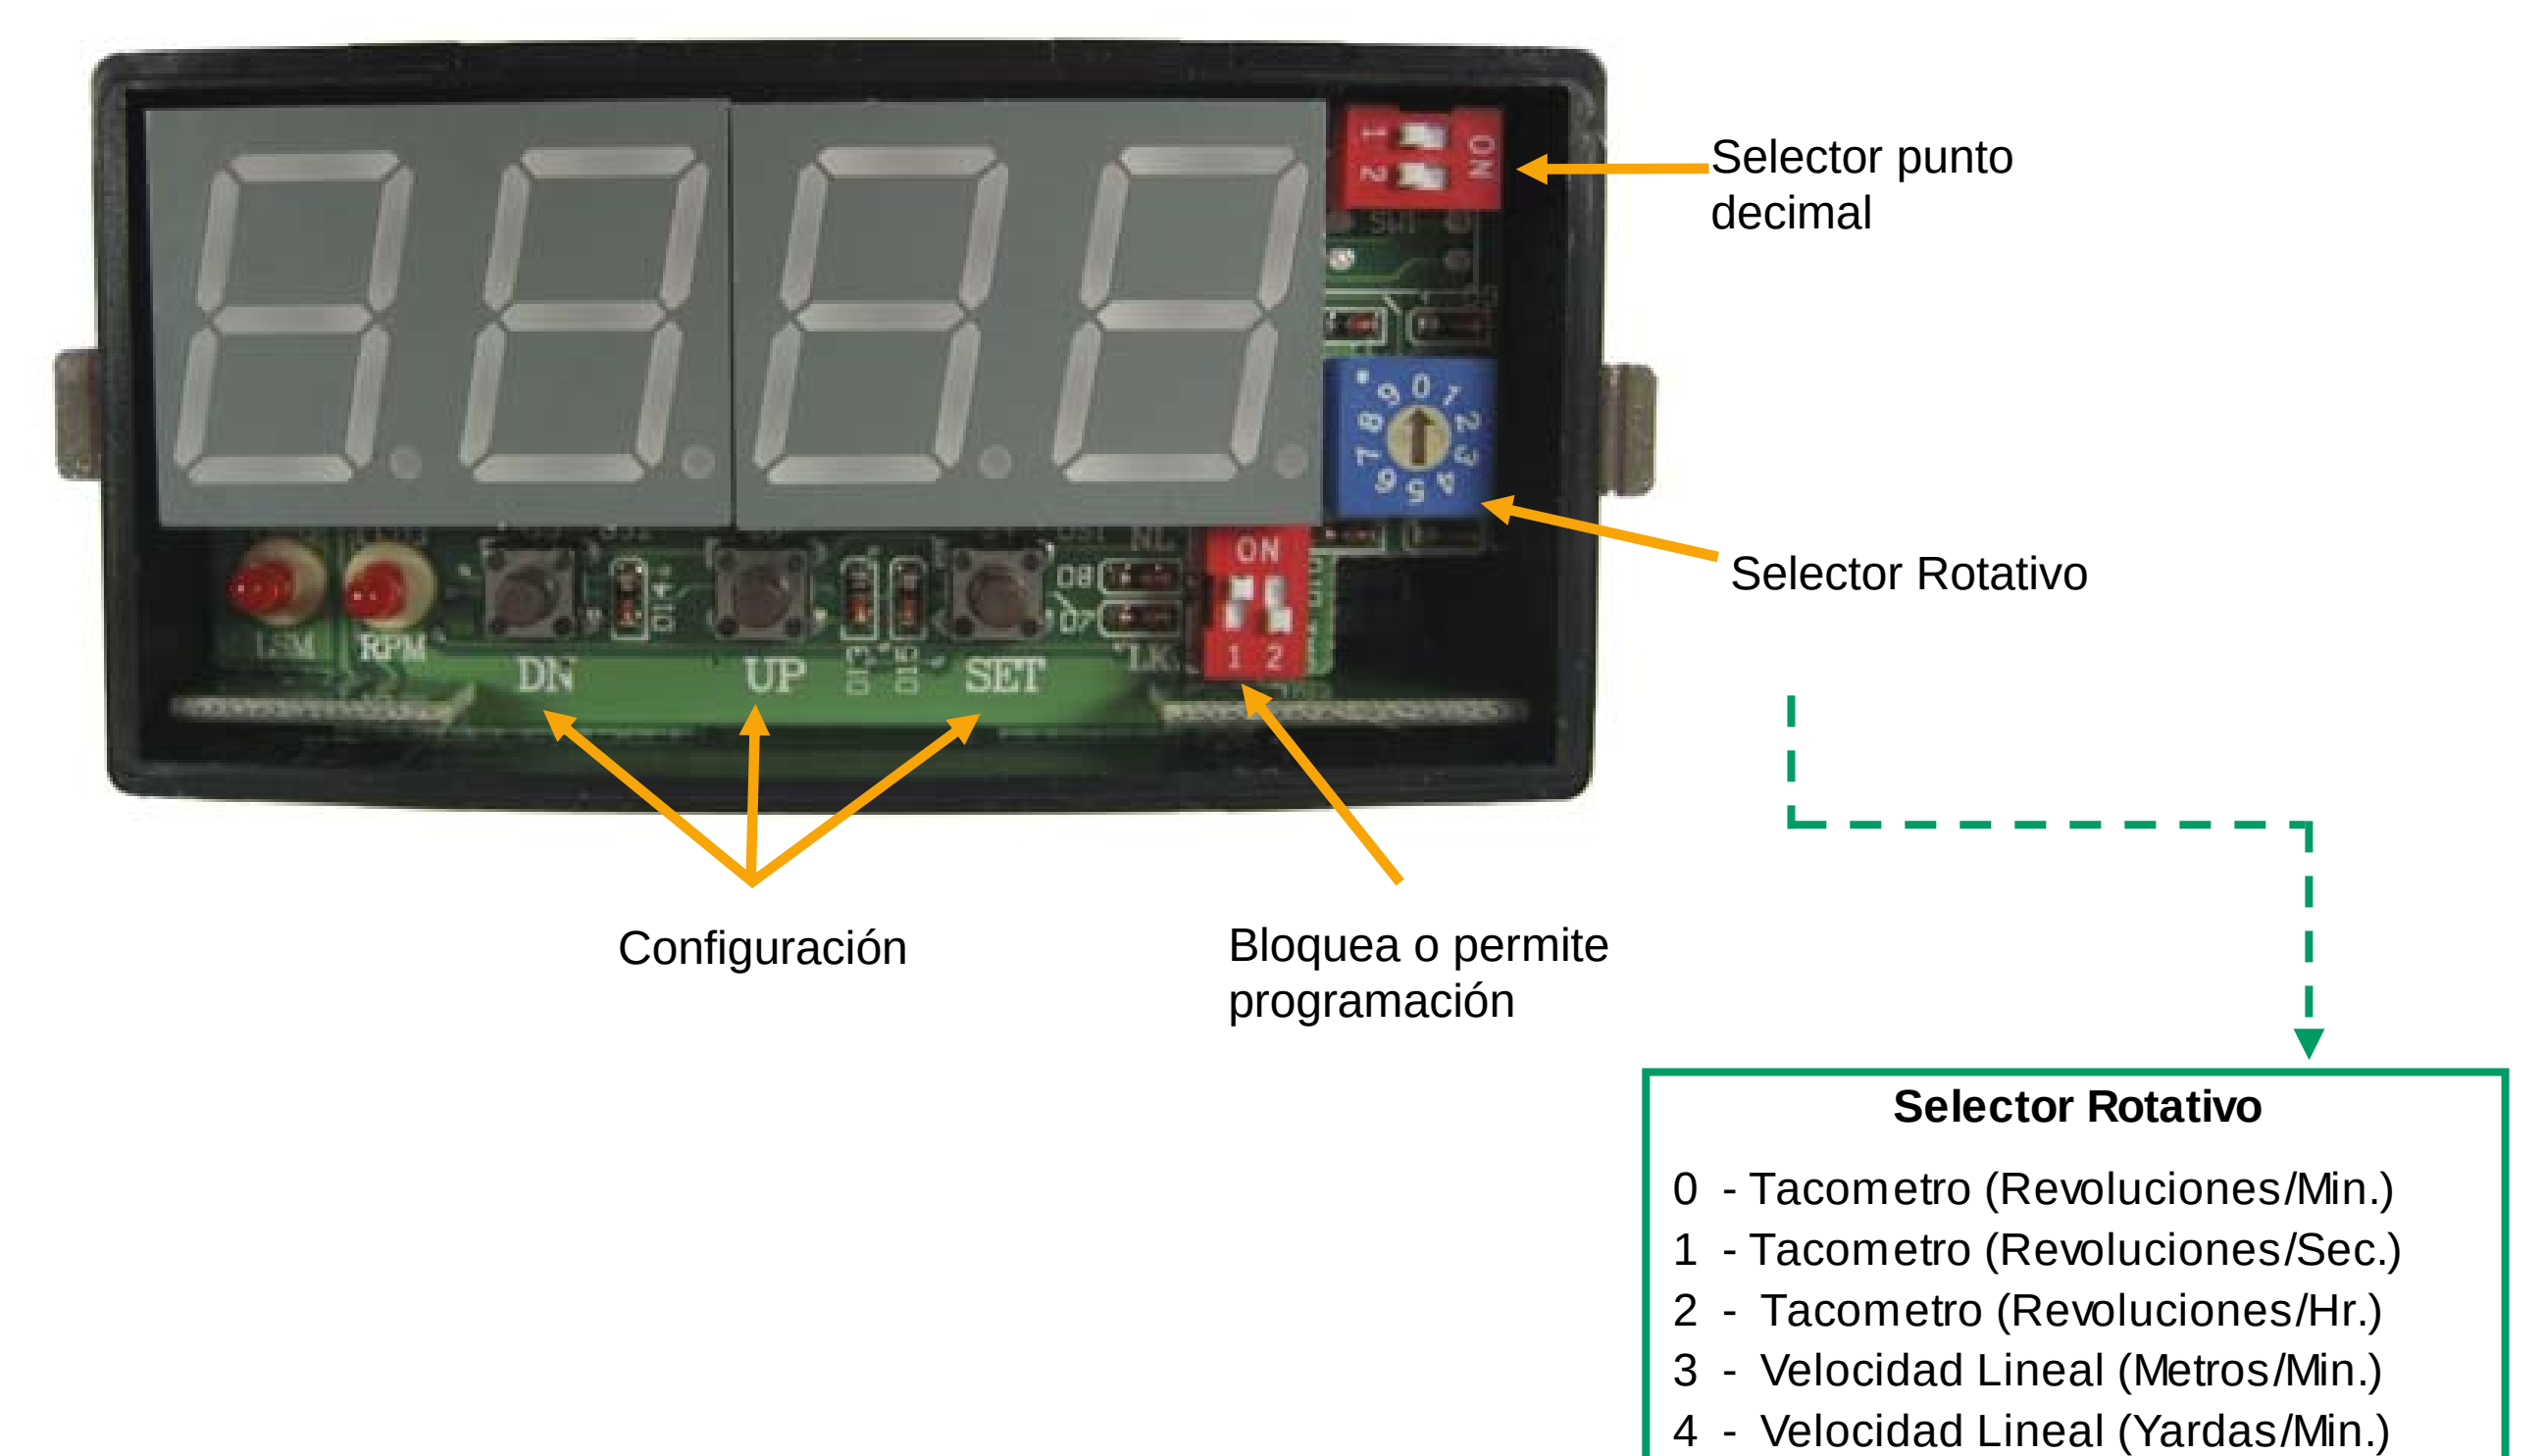

Selector Rotativo

0 - Tacometro (Revoluciones/Min.)
1 - Tacometro (Revoluciones/Sec.)
2 - Tacometro (Revoluciones/Hr.)
3 - Velocidad Lineal (Metros/Min.)
4 - Velocidad Lineal (Yardas/Min.)
5 - Contador (Segundos/Rev.)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	TACH3V5
Alimentación:	110/230 VAC
Consumo	3VA
Alimentación del sensor	12V dc smoothed, 60mA max.
Entrada	NPN or volt free contact
Velocidad de entrada	2.5KHZ Max.
Salida	SPCO relé @ 5A ac no-inductivo. Puede usarse para control de velocidades bajas
Programación:	Via botones y selectores
Retención de memoria:	10 años de la configuración programada
Protección:	IP41

Por favor, consultarel manual de instrucciones para la correcta instalación. Información sujeta a cambios o correcciones.

4B BRAIME ELEVATOR COMPONENTS LIMITED - Hunslet Road, Leeds LS10 1JZ, UK
Tel: +44 (0)113 246 1800 Fax: +44 (0)113 243 5021 Email: 4b-uk@go4b.com